

2011年

新型

整地板総合

# 標準ロータリー用代掻整地板



ハンドル




落下防止ベルト

格納時

土よせ作業から仕上作業に変える時は、トラクターにのったままハンドルを右に10回ほど回すだけで出来ます。

## 土よせも仕上げも脇から逃げない。

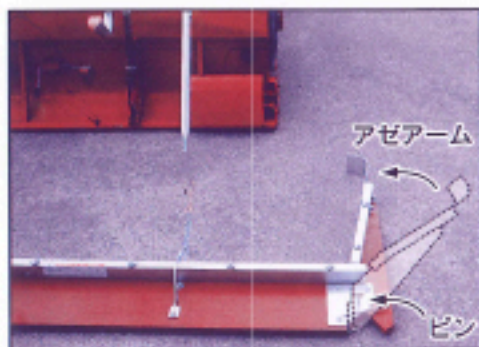

アゼアーム

ピン

圃場が小さい場合や石がきの畦の時は、腕部分を内側によせてピンで止めて畦ぎわまで整地ができます。




チェーンアーム


整地板を使用しない荒掻時は、チェーンアームを上上げてピンで止められます。

### オプション



アゼアーム20(ブロック用)

 クボミのあるブロック用

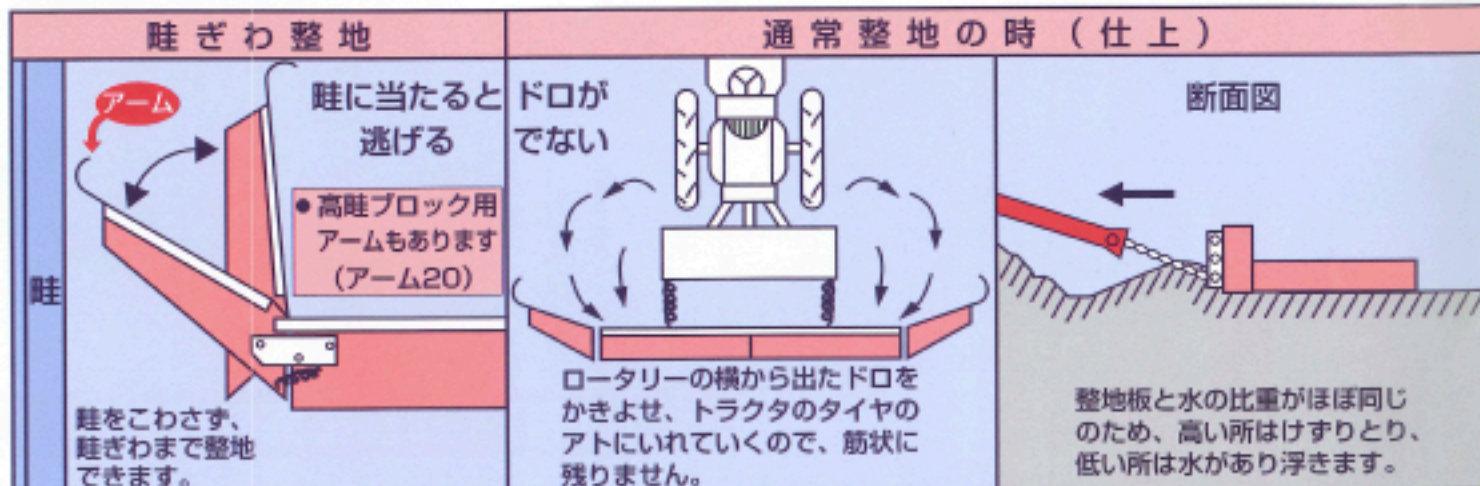



# 標準ロータリー用整地板

下記の価格はヒッチキャリア付の価格です

## 軽量型 水田用

**重要** → ※トラクターの型式をお知らせ下さい

番号	所有トラクター馬力	セット型式	整地板重量	作業幅→格納幅		
1	10~18PS	AC22CK	14kg	2.2m→1.1m		軽量タイプ
2	10~23PS	AC25CK	15kg	2.5m→1.25m		軽量タイプ
3	22~30PS	AC30CK	17kg	3.0m→1.5m		軽量タイプ
4	25~35PS	AC36CK	20kg	3.6m→1.8m		軽量タイプ

## 標準型 水田・畑用


**重要** → ※トラクターの型式をお知らせ下さい

番号	所有トラクター馬力	セット型式	整地板重量	作業幅→格納幅		
5	18~25PS	AG28CK(P)	19kg	2.8m→1.4m		
6	24~30PS	AG32CK(P)	21kg	3.2m→1.6m		
7	27~35PS	AG35CK(P)	23kg	3.5m→1.75m		
8	30~40PS	AG38CK(P)	24kg	3.8m→1.9m		


●畑で使用する場合は強力型CPチェーンアームになります。

## ビリンフレームが付いていない特殊ロータリー ★はハンドル付

ヤンマーアグリカクローラトラクター専用

	番号	トラクター型式	整地板型式	整地板重量	作業幅→格納幅
	9	アグリカAC10用	AC25CR10	15kg	2.5m→1.25m
	10	アグリカ AC16用 AC18用 AC21用	★AC25CR18	15kg	2.5m→1.25m
	11	ロータリー専用 デブスビームなし	★AC30CR18	17kg	3.0m→1.5m

※セキフルクローTPCトラクター専用 (注) ロータリーの装着方式(2P・3P)を確認してお知らせください。

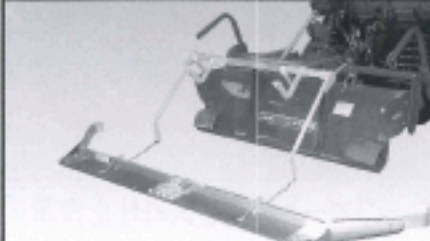	番号	ロータリー型式	整地板型式	整地板重量	作業幅→格納幅
	12	ARP14・15	★AC25CAP	15kg	2.5m→1.25m
	13	(2P用)	★AC30CAP	17kg	3.0m→1.5m
	14	(3P用) ホイールゲージなし	★AG28CAP	19kg	2.8m→1.4m

※セキセミクロートラクター ※WXYロータリーは、ホイールゲージが必要です

	番号	ロータリー型式	整地板型式	整地板重量	作業幅→格納幅
	15	WAY 163 <sup>(5)</sup>	★AG28CWAYT	19kg	2.8m→1.4m
	16	ホイール ゲージ 173 <sup>(5)</sup>	★AC30CWAYT	17kg	3.0m→1.5m
	17	なし 183 <sup>(5)</sup>	★AG32CWAYT	21kg	3.2m→1.6m

ニプロ ロータリー (汎用)	番号	ロータリー型式	整地板型式	整地板重量	作業幅→格納幅
	18	SX SXM AXS	★AC30UT(N)	17kg	3.0m→1.5m
	19	CX SXL AXC (5)~(10)	★AG32UT(N)	21kg	3.2m→1.6m
	20	デブスキッドなしの場合	★AG35UT(N)	23kg	3.5m→1.7m