

◆ 電動回転式 MC 整地板(サイド折れ) ロータリーからはずさず使用可能。

整地板の特長

- トラクタの幅から逃げない。
- 水との比重がほぼ同じ。
- 転部分が軽に当たると逃げる。



番号	型式	トラクター馬力	整地板重量	作業幅→格納幅
45	MC2311CK RE1	14~20Ps	17kg	2.3m→1.1m
46	MC2613CK RE1	17~24Ps	18kg	2.6m→1.35m
47	MC2815CK RE1	22~28Ps	19kg	2.8m→1.5m
48	MC3118CK HE1	25~31Ps	20kg	3.1m→1.8m
49	MC3320CK HE1	28~40Ps	21kg	3.3m→2.0m
50	新仕様 MG3218CP HE1	27~55Ps	22kg	3.2m→1.8m

☆ 手動式 MC 整地板(サイド折れ)



番号	型式	トラクター馬力
51	MC2311CK	13~20Ps
52	MC2613CK	15~24Ps
53	MC2815CK	18~26Ps
54	MC3118CK	25~31Ps
55	MC3320CK	26~35Ps
56	新仕様 MG3218CP	27~55Ps

回転式

トラクターのオート装置を入れ、整地作業(仕上げ)をしながら、止まらずに手元の上下スイッチで整地板のみの高さ調整ができます。
ハンドルやロータリーの上下操作をすることなく均平に、より簡単に整地ができるようになります。
ピッチが180°回転するので、荒締時は整地板を上に向けて作業でき、田に入ってからの取り付け取り外しが不要になります。

☆ 手動式 AC・AG 整地板(センター折れ)



番号	型式	トラクター馬力	整地板重量	作業幅→格納幅
57	AC22CK	10~18Ps	14kg	2.2m→1.1m
58	AC25CK	16~23Ps	15kg	2.5m→1.25m
59	AC30CK	23~30Ps	17kg	3.0m→1.5m
60	AC36CK	25~35Ps	20kg	3.6m→1.8m
61	AG28C (K)(P)	18~25Ps	19kg	2.8m→1.4m
62	AG32C (K)(P)	24~32Ps	21kg	3.2m→1.6m
63	AG35C (K)(P)	27~35Ps	23kg	3.5m→1.75m
64	AG38C (K)(P)	30~40Ps	24kg	3.8m→1.9m

トラクターの型式をお知らせ下さい

ビリンフレームが付いていない特殊ロータリー

ヤンマーアグリカクローラトラクター専用 ☆はハンドル付

特殊ロータリーに電動回転ピッチを付ける場合は純正ビリンフレームが必要です。




番号	整地板型式	トラクター型式	整地板重量	作業幅→格納幅
65	○AC25CR10	アグリカ AC10用	15kg	2.5m→1.25m
66	☆AC25CR18	アグリカ AC16用 AC18用 AC21用	15kg	2.5m→1.25m
67	☆AC30CR18	アグリカ AC18用 アグリカ AC21用	17kg	3.0m→1.5m

中セキフルクローTPCトラクター専用



番号	整地板型式	ロータリー型式	整地板重量	作業幅→格納幅
68	☆AC25CAP	ARP14・15(3P用) オイルゲージが付いていない場合 2P用は純正オイルゲージが 必要になります。	15kg	2.5m→1.25m
69	☆AC30CAP	整地板は標準ロータリー用に なります。	17kg	3.0m→1.5m
70	☆AG28CAP		19kg	2.8m→1.4m

中セキセミクロートラクター

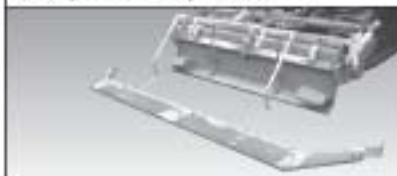

番号	整地板型式	ロータリー型式	整地板重量	作業幅→格納幅
71	☆AC30WAYT	WAY 163 (5)	17kg	3.0m→1.5m
72	☆AG28WAYT	オイルゲージが 付いていない場合	19kg	2.8m→1.4m
73	☆AG32WAYT	183 (5)	21kg	3.2m→1.6m