


3分割ハロー用 電動回転式 整地板 (受注期間) 7月～翌2月まで

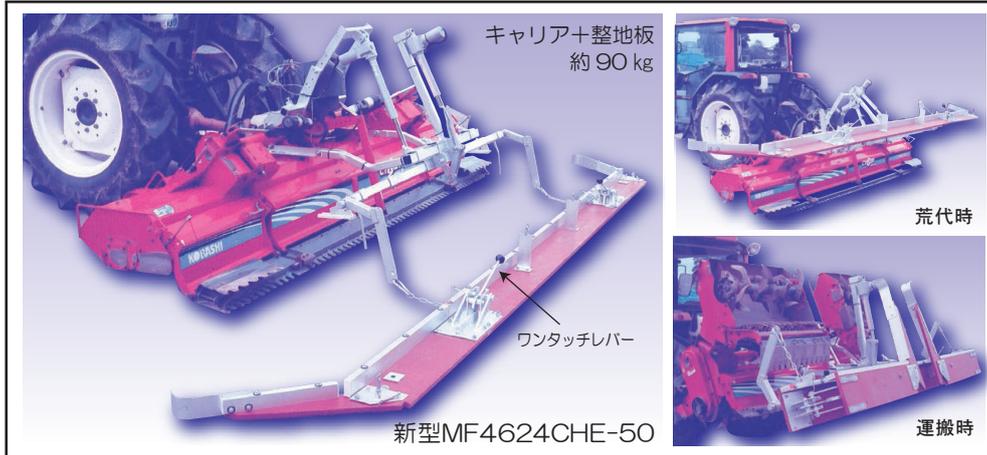

①トラクターのオート装置を入れ代掻作業をしながら手元の操作スイッチで整地板の高さ調整(仕上・土寄・仕上)がトラクターを止めることなくでき短時間で均平な代掻作業ができます。

②ヒッチは180°回転するので荒代掻時、代掻など整地板を使用しない作業の時、整地板を上げておくことができ、整地板の取り付け取り外しが不要になります。整地板の上下80cm。

価格には送料取付工賃は含まれておりません。

| 番号 | 製品型式 | ニプロ | コバシ | ササキ |
|----|--------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 23 | MC3417CHE-5 | WCS2410 (WCZ) | | |
| 24 | MF3921CHE-55 | WRS3100 WBS2605 | TX240～262 | MAX262～282 |
| 25 | MF4022CHE-55 | WBS2810～3010 | TX(R)282～322 | MAX307～327 |
| 26 | MF4624CHE-65 | WRS3400～3800 WRZ | TXF・TX320～380 | MAX347 |
| 27 | MF5127CHE-65 | WRZ4200 | | |
| 28 | MF5127CHE-75 | (WMS 後期) HVS3800・4100 | TX (M) (E) 380～441 | |

折りたたみハロー用電動回転式
整地板の販売取付は7月～翌2月
の間のみとなります。

トラクター型式・ハロー型式・ワンタッチ (A)・(B)・(S)をお知らせください。

- ◎整地板キャリアを付けた場合、ハローを折りたたんでの代掻作業はできません。
- ◎手動ハンドル高さ調整式整地板キャリアタイプもごさいますお問い合わせ下さい。

回転式整地板の特徴

ロータリーやハローを上下すること無く手元スイッチで土の引く量を変えられます。土引きは高い所は多く、低い所は少なくなります。



| オプション部品 | 部品番号 | 部品名 | 特徴 | セット数 |
|---------|------|----------------|------------------------------|------------|
| | 67 | 畦コロ AK-100 | 畦ブロックや塗った畦など畦際の処理がスムーズにできます。 | 片側 1セット |
| | 68 | 畦アーム AM-20 | 窪みのある畦畔ブロック用 | 左右 1セット |
| | 69 | ボックス台 OS-10 | キャビン使用 コントロールボックスを置く台 | |

●取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。 **価格には送料取付工賃は含まれておりません。**